



3/4" Wasseranschluss, komfortable abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur

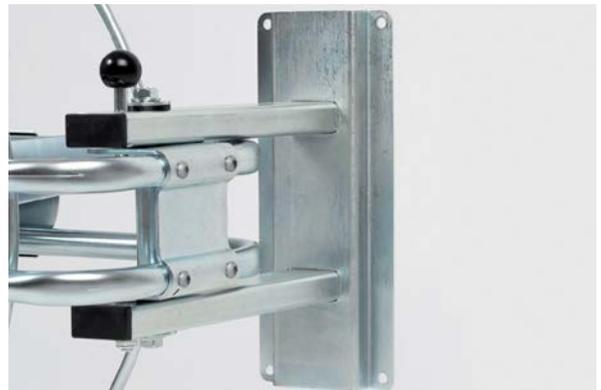

Grosse Anschraubfläche mit 4 Anschlussbohrungen für eine sichere Wandbefestigung

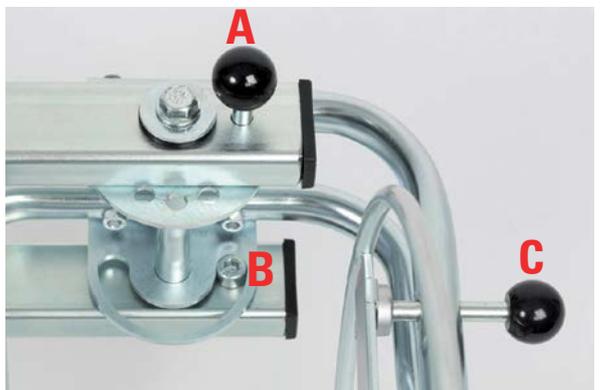

A. Einrasthebel für 6 wählbare Schwenkwinkel.
B. Mechanischer End-Schwenkansschlag verhindert eine Kollision mit der Wand
C. Praktisch mit einer magnetischen Haspelarretierung

Technische Daten

Stabile Ganzstahlkonstruktion, verzinkt
Schlauchschonende Trommel mit komfortablem 3/4" Anschluss: kein Schlauchknicken
Zentraler Wasserdurchlauf
Wandhalter mit grosser Anschraubfläche
Schmale Baugrösse - wenig Wandabstand
Stabile und massive Handkurbel
Mit magnetischer Haspelarretierung
Doppelt gelagert
Arbeitsdruck: max. 25 bar
Gewicht ohne Schlauch: 8,1 kg
Schlauchkapazitäten: ø 13 mm (1/2") = 50 m ø 16 mm (5/8") = 40 m

Art. Nr. 11 033