


## Amazone SE

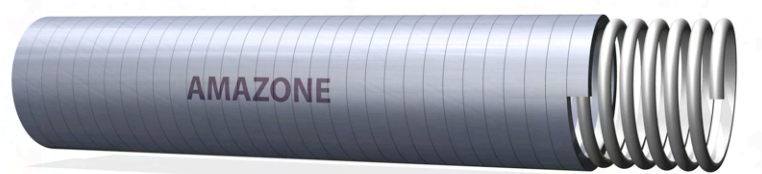

-20°C

+60°C

Soepele, super elastische (SE) en professionele pvc spiraalslang voor het opzuigen of afvoeren van vervuild water en gieren. Speciaal ontworpen voor voertuigen van industriële cleaners. Blijft soepel bij lage temperaturen.

**Constructie:** soepel pvc, met een volledig ingewerkte spiraal en met een gladde binnen- en buitenwand

**Kleur:** grijs

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Buigradius mm	Rollengten m
APSE020	20	3,5	300	6	10	62	50
APSE025	25	3,7	400	6	10	65	50
APSE030	30	3,7	550	6	10	70	50
APSE032	32	4	610	6	10	72	50
APSE035	35	4,2	630	6	10	75	50
APSE038	38	4,3	690	6	10	87	50
APSE040	40	4,4	720	6	10	92	50
APSE045	45	4,5	860	5,5	10	100	50
APSE050	50	4,6	1.000	5	10	118	50
APSE0508	50,8	4,6	1.000	5	10	118	50
APSE055	55	4,8	1.150	5	9	125	50
APSE060	60	5	1.260	5	9	140	50
APSE063	63	5,2	1.400	4,5	9	150	50
APSE070	70	5,4	1.600	4,5	9	170	50
APSE076	76	5,5	1.720	4,5	9	188	50
APSE080	80	6	1.860	4	9	200	50
APSE090	90	6,3	2.100	4	9	220	50
APSE102	102	6,6	2.700	3,5	8	245	30 - 50
APSE110	110	6,9	2.950	3,5	8	275	30
APSE120	120	7,5	3.400	3	8	305	25
APSE125	125	7,5	3.650	3	8	325	20
APSE150	150	8,8	5.100	2	8	390	20
APSE200	200	12	9.600	1,5	8	580	10