


Filclair AL

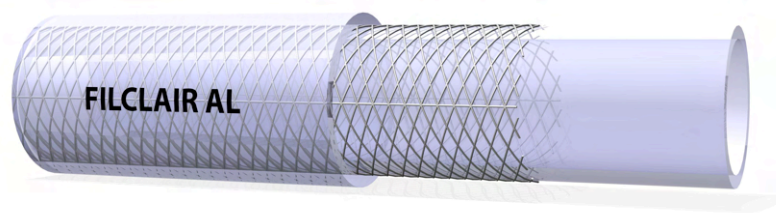

-15°C

+60°C

Soepele, polyvalente en verstevigde pvc slang met voedingskwaliteit. Geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen, alsook voedingsstoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B C en D1.

Certificaat: IANESCO RE-12/04407 et RE)13/02867

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën) of brandstoffen

Constructie

Binnenwand: gladde pvc

Versteviging: hoogwaardige polyesterverzeel

Buitenwand: gladde pvc

Kleur: volledig doorzichtig

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Buigradius mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
FCAL0410	4	10	20	86	15	50	25 - 50
FCAL0511	5	11	20	96	15	50	25 - 50
FCAL0612	6	12	28	110	15	50	25 - 50
FCAL0713	7	13	28	121	15	50	25 - 50
FCAL0814	8	14	30	130	15	50	25 - 50
FCAL0915	9	15	33	141	15	50	25 - 50
FCAL1016	10	16	38	155	15	50	25 - 50
FCAL1219	12	19	40	216	15	50	25 - 50
FCAL1221	12	21	43	297	15	50	25 - 50
FCAL1320	13	20	45	225	15	50	25 - 50
FCAL1523	15	23	50	308	15	50	25 - 50
FCAL1624	16	24	55	319	15	50	25 - 50
FCAL1927	19	27	63	363	15	50	25 - 50
FCAL2028	20	28	65	372	15	50	25 - 50
FCAL2534	25	34	75	524	15	50	25 - 50
FCAL2536	25	36	80	622	15	50	25 - 50
FCAL3041	30	40	90	670	12	38	25 - 50
FCAL3242	32	42	93	716	12	38	25 - 50
FCAL3848	38	48	110	865	10	32	25 - 50
FCAL4050	40	50	125	900	10	27	25 - 50
FCAL4052	40	52	140	1036	10	25	25 - 50
FCAL4555	45	55	165	1085	8	25	25 - 50
FCAL4557	45	57	175	1120	8	25	25 - 50
FCAL5064	50	64	210	1440	8	25	25 - 50