


AX Water S&D 10 bar

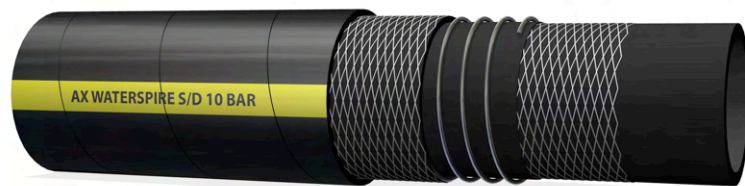

-30°C

+80°C

Op doorn gebouwde rubberen zuig-perssling voor water en niet-bijtende vloeistoffen. Geschikt voor toepassingen in landbouw, industrie en openbare werken tot werkdruk 10 bar (barstdruk = 30 bar)

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde SBR rubber

Verstevinging: hoogwaardige textieldraad en een ingewerkte stalen spiraal

Buitenwand: SBR/EPDM rubber met doekafdruk, schuurvast en weerbestendig

Kleur: zwart met een gele band met markering

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm bar	Werkdruk bar	Rollengten m
WS019	19	28	680	120	0,9	10	40 - 61
WS025	25	34	800	150	0,9	10	40 - 61
WS032	32	42	980	190	0,9	10	40 - 61
WS038	38	48	1.200	230	0,9	10	40 - 61
WS050	51	62	1.790	300	0,9	10	40 - 61
WS063	63	74	2.150	380	0,9	10	40 - 61
WS075	76	88	2.800	460	0,9	10	40 - 61
WS100	102	116	4.200	600	0,9	10	40 - 61
WS125	127	143	5.900	750	0,9	10	40 - 61
WS150	152	168	7.850	900	0,8	10	40 - 61
WS200	203	227	15.200	1.600	0,8	10	10
WS250	254	282	23.500	2.000	0,8	10	10
WS300	305	337	30.000	2.400	0,7	10	10