


AX Water CORR

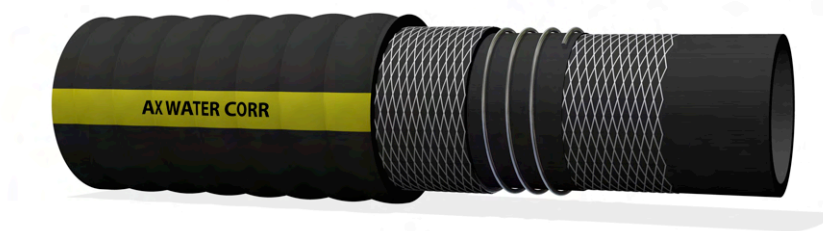

-30°C +80°C

Op doorn gebouwde gegolfde rubberen zuig-perssling met zachte spiraal-vrije-manchetten voor water, afvalwater, slurry, ...
Extra kleine buigradius

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde SBR rubber

Verstevinging: hoogwaardige textieldraad en een ingewerkte stalen spiraal

Buitenwand: gegolfde SBR/EPDM rubber met doekafdruk, schuurvast en weerbestendig

Kleur: zwart

Lengte: ons contacteren

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wand mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm bar	Werkdruk bar	Barstdruk bar
WSC050	50	6	1.530	250	0,9	3	9
WSC060	60	6	1.770	300	0,9	3	9
WSC070	70	7	2.040	350	0,9	3	9
WSC075	75	8	2.210	375	0,9	3	9
WSC080	80	9	2.380	400	0,9	3	9
WSC090	90	9	3.070	450	0,9	3	9
WSC100	100	10	3.420	500	0,9	3	9
WSC110	110	10	3.750	550	0,9	3	9
WSC120	120	10	4.600	600	0,9	3	9
WSC125	125	11	4.790	650	0,9	3	9
WSC150	150	13	5.700	750	0,8	3	9
WSC200	200	13	11.580	1.000	0,8	3	9
WSC250	250	13	11.580	1.000	0,8	3	9