


## AX Multiservice 25

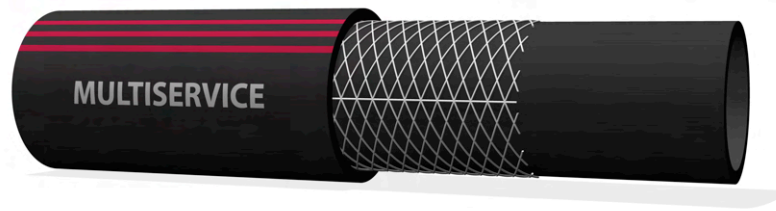

-40°C +80°C

Flexible multi-service perssling in rubber geschikt voor industriële olie, loodvrije benzine (EN228:2008), diesel (EN590:2010), mazout (DIN 51 603 parts 1.5), maar ook water en lucht.. Ideaal voor in de industrie, garages, werkplaatsen en pompstations.

OPGELET: niet geschikt voor als benzinepompslang!

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde en elektrisch geleidende NBR

**Verstevinging:** textiel-inlage in spiraal constructie

**Buitenwand:** gladde CR/SBR, schuurvast, isolerend, weerbestendig en oliebestendig

**Kleur:** zwart met 3 axiale rode lijnen

**Elektrisch geleidend:**  $R < 10^6 \Omega/m$

| Art.Nr.  | Binnen Ø<br>mm | Buiten Ø<br>mm | Gewicht<br>g/m | Buigradius<br>mm | Werkdruk<br>bar | Barstdruk<br>bar | Rollengten<br>m |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| MS006013 | 6              | 13             | 150            | 20               | 25              | 75               | 50              |
| MS008016 | 8              | 16             | 220            | 25               | 25              | 75               | 50              |
| MS010018 | 10             | 18             | 250            | 30               | 25              | 75               | 50              |
| MS013021 | 13             | 21             | 300            | 40               | 25              | 75               | 50              |
| MS016025 | 16             | 25             | 400            | 50               | 25              | 75               | 50              |
| MS019029 | 19             | 29             | 530            | 60               | 25              | 75               | 50              |
| MS025036 | 25             | 36             | 720            | 75               | 25              | 75               | 50              |