


Brandweerslang HD

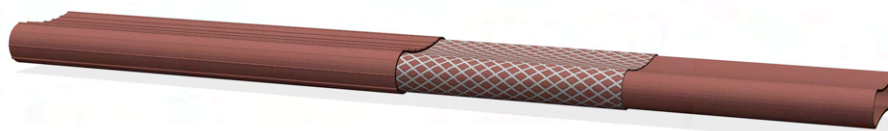

-20°C

+80°C

Deze heavy duty brandweerslang uit nitril-polymeer is de geschikte plat oprolbare slang om te gebruiken in veeleisende omstandigheden.

Goed bestand tegen ozon, en brede waaier aan petrochemische producten.

Verstevigde buitenwand met ribbels voor een zeer hoge schuurweerstand.

Deze slang is dubbel gevulkaniseerd.

Constructie

Binnenwand: nitril rubber-polymeer

Verstevinging: polyamide-polyester

Buitenwand: nitril rubber-polymeer

Kleur: rood-bruin met ribbels (ook beschikbaar in zwart)

Normen: BS6391 Type 3, DIN 14811 Klasse 3 en conform prEN 1924 – categorie 4

Toepassingen: Aanvoer van (vervuild en warm) water
Landbouw: irrigatie, meststoffen
Industrie: petrochemie, openbare werken, mijnen, steen- of zandgroeven

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Binnen Ø inch	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
PO025HD	25	1"	22	65	20 - 40
PO038HD	38	1½"	18	55	20 - 40
PO045HD	45	1¾"	17	50	20 - 40
PO050HD	50	2"	17	50	20 - 40
PO063HD	63	2½"	17	50	20 - 40
PO070HD	70	2¾"	17	50	20 - 40
PO075HD	75	3"	17	50	20 - 40
PO100HD	100	4"	17	50	20 - 40
PO110HD	110	4½"	15	45	20 - 40
PO125HD	125	5"	15	45	20 - 40
PO150HD	150	6"	13	40	20 - 40
PO200HD	200	8"	6	24	20 - 40