


## Alfalav

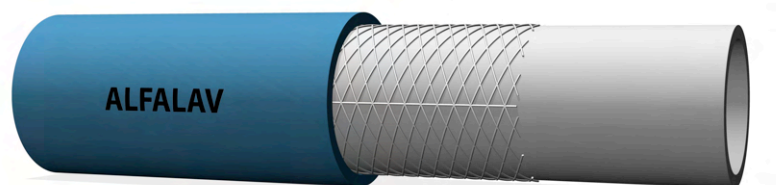

-30°C

+110°C

Rubberen perssling voor de doorvoer van heet water, geschikt voor gebruik in kuisinstallaties in voornamelijk de voedingsindustrie. Bestand tegen detergenten en geschikt voor reiniging met stoom.

Volgens FDA en BGA normen, voor de doorvoer van niet-vette levensmiddelen.

**Certificaat:** IANESCO 10/11357

### Constructie

**Binnenwand:** witte EPDM, FDA & BGA

**Verstevinging:** synthetische inlage

**Buitenwand:** EPDM met doekafdruk, weers- en hittebestendig alsook schuurvast

**Kleur:** blauw

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	WD bar	Rollengten m
STEAM013 AX WB LL	13	21	330	65	10	50
STEAM016 AX WB LL	16	25	420	75	10	50
STEAM019 AX WB LL	19	29	580	80	10	50
STEAM025 AX WB LL	25	35	720	110	10	40