


## TRIX® Stikstof

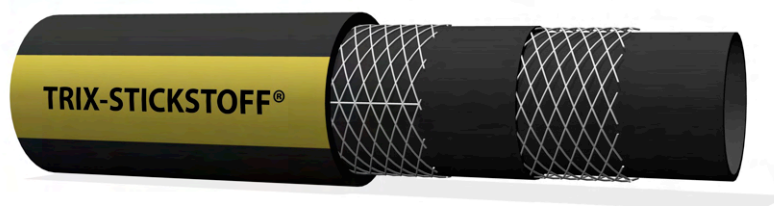

-30°C

+60°C

De TRIX® stikstofslang is ideaal voor de aanvoer van explosieve gassen. Deze slang combineert een veilig en makkelijk gebruik met uitzonderlijke levensduur.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde niet poreuze EPDM rubber

**Versteving:** hoogwaardige textieldraad

**Buitenwand:** gladde EPDM rubber, weerbestendig en schuurvast

**Kleur:** zwart met 3 axiale gele strepen

**Elektrisch geleidend:**  $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
STICKSTOF10	10	20	370	70	20	> 60	40
STICKSTOF13	13	23	420	80	20	> 60	40
STICKSTOF19	19	31	720	150	20	> 60	40
STICKSTOF25	25	37	885	185	20	> 60	40