


TRIX® Air

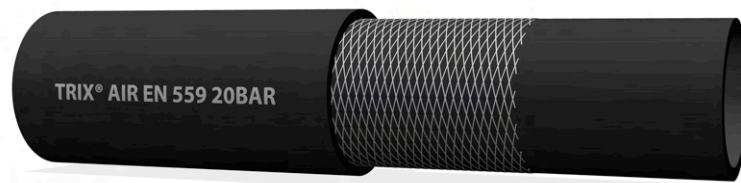

-30°C

+85°C

De TRIX® Air slang is perfect voor het transport van alle niet brandbare gassen (lucht/stikstof/argon/CO₂). Deze slang biedt de hoogst mogelijke veiligheid dankzij de EN 559 norm. Ze is uitermate robuust, flexibel, weerbestendig en heeft een vuilafstotende buitenwand.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde niet poreuze EPDM rubber

Versteving: hoogwaardige textieldraad

Buitenwand: gladde EPDM rubber, weerbestendig en schuurvast

Kleur: zwart

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
6,3	13,3	170	30	20	60	40
9	16	210	45	20	60	40