


TRIX® Blaustrahl

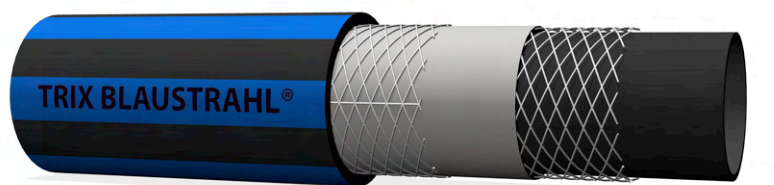

-30°C

+70°C

De TRIX® Blaustrahlslang is de top voor zware toepassingen bij perslucht. De slang voldoet aan de EN ISO 2398 standaard en is perfect voor industriële toepassingen, mijnbouw, bouw, staal industrie, scheepswerven, ...

Constructie

Binnenwand: zwarte, gladde, niet-poreuze NBR

Verstevinging: synthetische textielinlage

Buitenwand: NBR, met goede bestendigheid tegen olie, ozon, UV alsook slijtvast

Kleur: 6 blauwe axiale lijnen op zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
TBL013	13	25	510	65	25	> 100	40
TBL019	19	31	690	95	25	> 100	40
TBL025	25	39	1.000	125	25	> 100	40