


TRIX® Universal Fuel Gas Hose

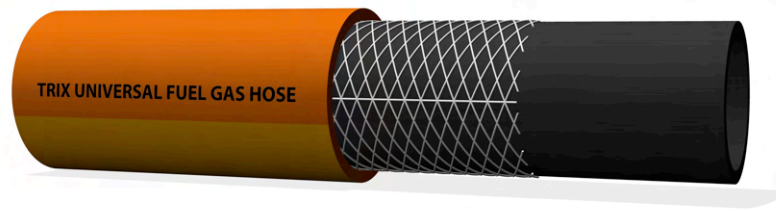

-30°C

+60°C

De TRIX® universele gas slang is perfect voor het transport van alle types van gassen en vloeibare gassen volgens DIN 51622. Deze slang biedt de hoogst mogelijke veiligheid dankzij de DIN EN ISO 3821 norm. Ze is uitermate robuust, flexibel, weerbestendig en heeft een vuilafstotende buitenwand

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde niet poreuze NBR rubber

Verstevinging: hoogwaardige textieldraad

Buitenwand: gladde NBR rubber, weerbestendig en schuurvast

Kleur: rood-oranje

Toepassingen: propaan, butaan, natuurgas, DMF, MPS en LPG scheepswerven, bouw, staalindustrie, autoindustrie, lasserij, ...

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
6,3	13,3	170	30	20	60	40
9	16	210	45	20	60	40
11	18,2	280	55	20	60	40
12,5	21,5	370	60	20	60	40
16	25	430	80	20	60	40
20	30	590	100	20	60	40
32	43	950	190	20	60	40