


## Air-TRIX® ISO 2398 TypA

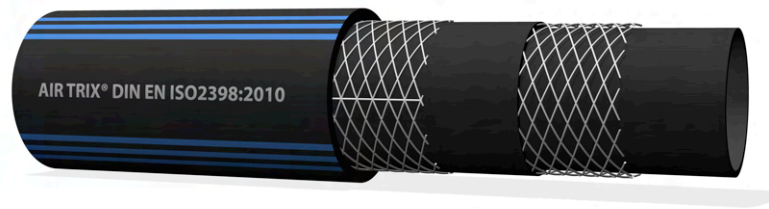

-30°C

+70°C

De Air-TRIX® perslucht slang is de betrouwbare en veilige slang voor zware toepassingen zoals mijnbouw, bouw, persluchtgereedschap en compressoren, industriële toepassingen, metallurgie, scheepswerven, tankstations, garages, ...

Volgens DIN EN ISO 2398:2010 1A en DIN 20018-1

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte, gladde, niet-poreuze SBR

**Verstevinging:** synthetische textielinlage

**Buitenwand:** SBR, weerbestendig

**Kleur:** 2 x 3 blauwe axiale strepen op zwart

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
10	20	340	70	10	40	40
13	23	410	80	10	40	40
15	27	560	100	10	40	40
19	31	690	150	10	40	40
25	39	1.000	185	10	40	40