


## Technitube

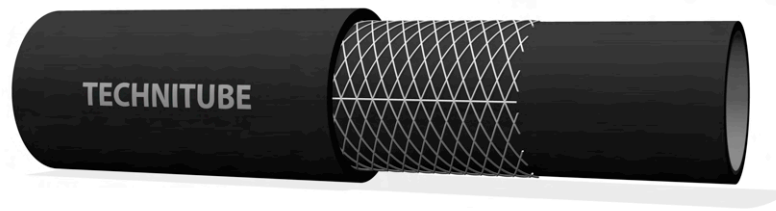

-15°C

+60°C

Soepele en veelzijdige pvc slang met een binnenwand uit polyester elastomeer (PEE), waardoor deze geschikt is voor sproeimachines en een groot aantal media: chemische producten, schurende materie, stookolie op kamertemperatuur, alsook perslucht voor zware toepassingen.

### Constructie

**Binnenwand:** pvc met een PEE (polyester elastomeer) beschermlaag

**Versteving:** hoogwaardige polyester inlage

**Buitenwand:** slijtvast en uv-bestendige pvc

**Kleur:** zwart

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Buigradius mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
TE06	6	11	30	86	20	70	50
TE08	8	14	33	130	20	70	50
TE09	9	15	33	143	20	70	50
TE10	10	16	38	155	20	70	50
TE12	12,7	19,5	43	215	20	70	50
TE16	16	23,5	70	296	20	65	50
TE19	19	27,5	80	390	20	65	50
TE25	25	34,5	120	560	15	55	50
TE30	30	40,5	130	735	13	42	50
TE32	32	44	135	800	13	42	25 - 50