


## UNITRIX® 60

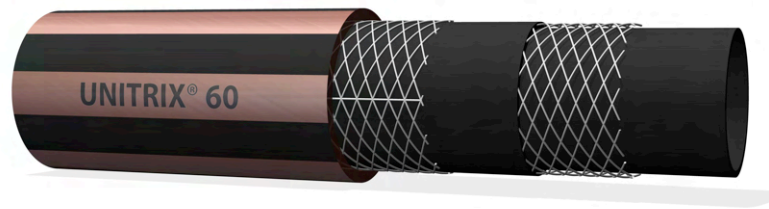

-25°C

+80°C

De multiserviceslang UNITRIX® 60 is geschikt voor de verschillende vlakken van de werktuigbouwkunde, landbouw, bosbouw, garages, mijnen, bouwsites, scheepswerven, spoorwegen, minerale olie, chemische, en petrochemische industrie. Kan gebruikt worden voor compressoren, pompen en toebehoren.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte, gladde, NBR

**Versteving:** synthetische textielinlage

**Buitenwand:** NBR, resistent tegen olie, vet en chemicaliën

**Kleur:** 6 bruine axiale lijnen op zwart

**Elektrisch geleidend:**  $R < 10^6 \Omega/m$

**Toepassingen:** voor het aanvoeren van benzine, minerale olie, kerosine, stookolie, motorolie, perslucht, koud/warm water al dan niet met detergent, plantaardige olie, dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, technische alcoholen, pesticiden, ...

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
UX6006	6	13	160	35	20	60	50
UX6008	8	15,5	210	50	20	60	50
UX6010	10	17,5	250	60	20	60	50
UX6013	13	21	320	80	20	60	50
UX6016	16	25	430	100	20	60	50
UX6019	19	29	550	120	20	60	50
UX6025	25	36	760	150	20	60	50