


UNITRIX® 80

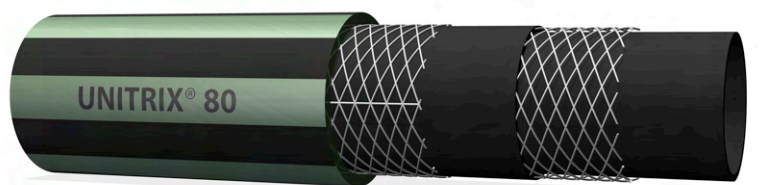

-25°C

+80°C

De multiserviceslang UNITRIX® 80 is geschikt voor de verschillende vlakken van de werktuigbouwkunde, landbouw, bosbouw, garages, mijnen, bouwsites, scheepswerven, spoorwegen, minerale olie, chemische, en petrochemische industrie. Kan gebruikt worden voor compressoren, pompen en toebehoren.

Constructie

Binnenwand: zwarte, gladde, NBR

Verstevinging: synthetische textielinlage

Buitenwand: NBR, resistent tegen olie, vet en chemicaliën

Kleur: 6 olijfgroene axiale lijnen op zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingen: voor het aanvoeren van benzine, minerale olie, kerosine, stookolie, motorolie, perslucht, koud/warm water al dan niet met detergent, plantaardige olie, dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, technische alcoholen, pesticiden, ...

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
UX8006	6	14	190	35	33	80	50
UX8008	8	16	230	50	33	80	50
UX8010	10	18	260	60	33	80	50
UX8013	13	21	370	80	33	80	50
UX8016	16	26	480	100	33	80	50
UX8019	19	31	680	120	33	80	50
UX8025	25	37	840	150	33	80	50
UX8032	32	44	935	150	33	80	40
UX8038	38	51	1.150	190	33	80	40
UX8050	50	64	1.610	250	33	80	40
UX8060	60	78	2.260	400	33	80	40
UX8075	75	93	3.050	500	33	80	40