


## Proparub

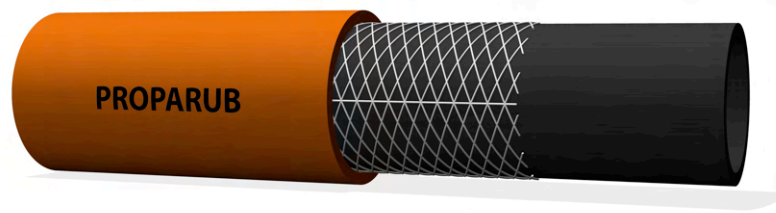

-30°C

+85°C

Kwaliteitsslang in rubber voor de doorvoer van propaangas in de industrie, ateliers en werven. Ook geschikt voor doorvoer van LPG en in overeenstemming met de Europese normen.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde synthetische rubber met lage diffusie

**Versteving:** hoogwaardige textieldraad

**Buitenwand:** gladde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

**Kleur:** oranje

**Norm:** EN 559 en ISO 3821

| Art.Nr.   | Binnen Ø<br>mm | Buiten Ø<br>mm | Gewicht<br>g/m | Werkdruk<br>bar | Barstdruk<br>bar | Rollengten<br>m |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| GAS06PROP | 6              | 13             | 140            | 20              | 60               | 20 - 40         |
| GAS08PROP | 8              | 15             | 190            | 20              | 60               | 20 - 40         |
| GAS10PROP | 10             | 17             | 210            | 20              | 60               | 20 - 40         |