


## Oxyrub

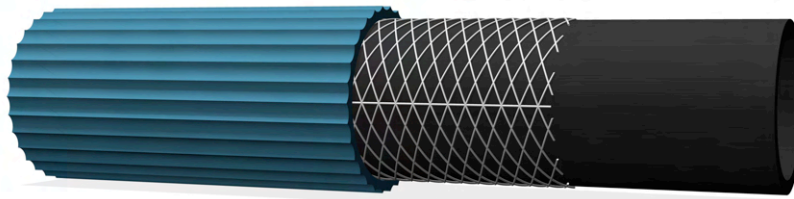

-30°C

+85°C

Kwaliteit-laslang in rubber voor de doorvoer van zuurstof in de industrie, ateliers en werven.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde synthetische rubber

**Versteving:** hoogwaardige textieldraad

**Buitenwand:** geribbelde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

**Kleur:** blauw

**Norm:** EN 559 en ISO 3821

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
GAS06OX	6,3	13,3	130	30	20	40	40 - 50
GAS09OX	9	16	175	40	20	40	40 - 50
GAS10OX	10	17	210	45	20	40	40 - 50