


## Tweeling-laslang

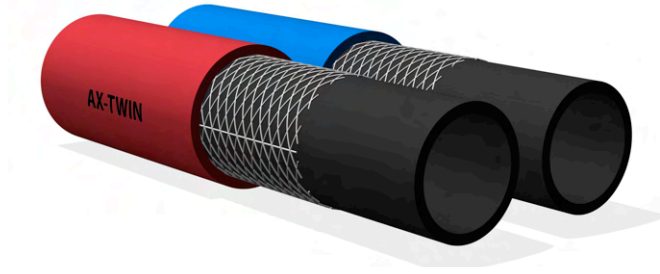

-30°C

+85°C

Kwaliteitsvolle dubbele laslang in rubber voor de doorvoer van acetyleen en zuurstof in de industrie, ateliers en werven.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde synthetische rubber

**Versteving:** hoogwaardige textieldraad

**Buitenwand:** gladde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

**Kleur:** rood en blauw

**Norm:** EN 559 en ISO 3821

| Art.Nr.   | Binnen Ø<br>mm | Buiten Ø<br>mm | Gewicht<br>g/m | Buigradius<br>mm | Werkdruk<br>bar | Barstdruk<br>bar | Rollengten<br>m |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| GAS06TWIN | 6,3            | 13             | 210            | 30               | 20              | 40               | 40 - 50         |
| GAS09TWIN | 9              | 16             | 350            | 38               | 20              | 40               | 40 - 50         |