


Alfaspir PU

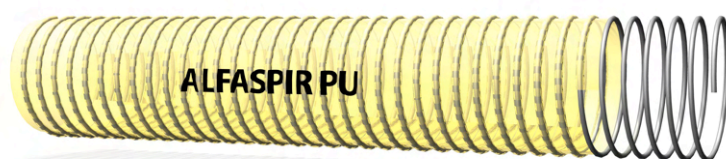

-20°C

+80°C

Zeer flexibele slang in polyurethaan (PU) met een gladde binnenwand, geschikt voor het aan- of opzuigen van abrasieve media (houtspaanders, gras, bladeren, stofafzuiging) en bestand tegen hydrolyse en bacteriën.

Constructie: PU met een ingewerkte harde witte pvc spiraal

Kleur: doorschijnend (op vraag ook zwart)

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
EOPU030	30	0,5	165	35	3	25
EOPU035	35	0,5	200	45	3	25
EOPU040	40	0,5	230	50	3	25
EOPU050	50	0,5	340	70	2,5	25
EOPU060	60	0,5	425	80	2,5	25
EOPU070	70	0,5	500	95	2,5	25
EOPU075	76	0,5	550	100	2,5	25
EOPU080	80	0,6	590	110	2,5	25
EOPU090	90	0,6	670	130	2	25
EOPU100	102	0,6	750	140	2	25
EOPU110	110	0,6	850	150	2	25
EOPU120	120	0,6	930	160	2	25
EOPU125	125	0,7	1.050	170	2	25
EOPU140	140	0,7	1.250	180	2	25
EOPU150	150	0,7	1.350	200	2	10 - 25
EOPU160	160	0,8	1.450	220	2	10 - 25
EOPU180	180	0,8	1.750	250	2	10 - 25
EOPU200	203	0,8	1.950	280	2	10 - 25