


AX Abraspir 10 bar S&D

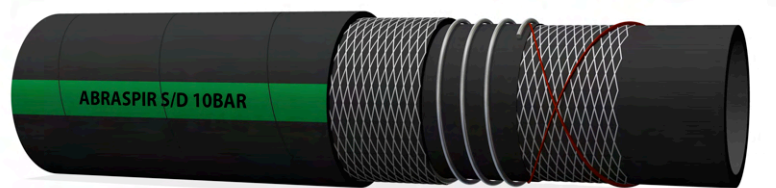

-40C

+70°C

Op doorn gemaakte antistatische NR/SBR rubberen slang voor het zuigen en persen onder druk van droge abrasieve producten. Ideaal voor bulkwagens en silo's.

Constructie

- Binnenwand:** zwarte gladde NR/SBR (enkel NR op vraag)
- Verstevinging:** textielinlagen en een ingewerkte stalen spiraal
- Buitenwand:** antistatische NR/SBR met doekafdruk, weerbestendig
- Kleur:** zwart

Werkdruk: 10 bar (barstdruk: 30 bar)

Slijtwaarde: binnenwand 70+/-5mm³ vlg DIN 53516

Toepassing: cement, zand, kalkpoeder, veevoeder, spanen, ...

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Vacuüm bar	Buigradius mm	Rollengten m
ABRASPIR050	51	65	1.920	0,9	300	40 - 61
ABRASPIR065	65	79	2.430	0,9	380	40 - 61
ABRASPIR075	76	92	3.280	0,9	450	40 - 61
ABRASPIR090	90	110	3.800	0,9	540	40 - 61
ABRASPIR100	102	118	4.800	0,9	610	40 - 61
ABRASPIR110	110	129	5.600	0,8	660	40 - 61
ABRASPIR115	115	135	5.800	0,8	700	40 - 61
ABRASPIR125	127	147	6.800	0,8	760	40 - 61
ABRASPIR150	152	174	11.000	0,8	920	40 - 61
ABRASPIR200	203	229	16.300	0,7	1220	40