


AX Abrasand 10 bar

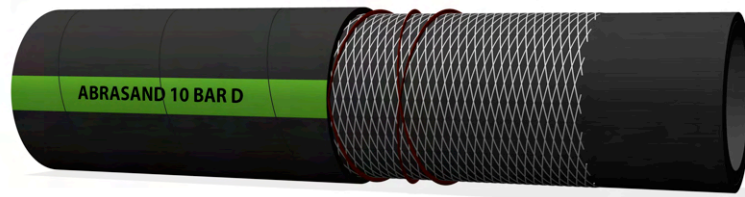

-40C

+70°C

Op doorn gemaakt antistatische NR/SBR rubberen slang voor het persen onder druk van droge en natte abrasieve producten. Ook gebruikt als zandstraal/straalgrit-slang.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NR/SBR

Verstevinging: textielinlagen

Buitenwand: antistatische NR/SBR met doekafdruk

Kleur: zwart

| Art.Nr. | Binnen Ø mm | Buiten Ø mm | Gewicht g/m | Werkdruk bar | Barstdruk bar | Rollengten m |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ABRASAND013 | 13 | 25 | 440 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND019 | 19 | 33 | 660 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND025 | 25 | 40 | 880 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND032 | 32 | 48 | 1.160 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND038 | 38 | 54 | 1.330 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND040 | 40 | 60 | 1.830 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND051 | 51 | 71 | 2.200 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND060 | 60 | 80 | 2.530 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND065 | 65 | 85 | 2.700 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND075 | 75 | 95 | 4.020 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND080 | 80 | 105 | 4.180 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND090 | 90 | 115 | 4.630 | 10 | 30 | 40 - 61 |
| ABRASAND100 | 102 | 127 | 5.170 | 10 | 30 | 40 - 61 |