


Alfavac PU-M

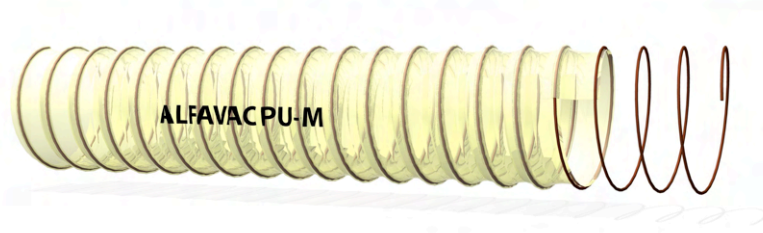

-30°C

+100°C

Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

M is medium versie, wand: 1 tot 1,2mm

Conform met DIN 4102 B1 (voor houtbewerkingsmachines)

Constructie: PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal, voedingskwaliteit

Kleur: transparant

Toepassing: houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbebouwing, houtbewerking, stofafzuiging

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Ijzerdraad mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH ₂ O	Rollengten m
VFPUM025	25	1	1,9	310	30	4	10
VFPUM032	32	1	1,9	330	41	4	10
VFPUM038	38	1	1,9	380	47	3,5	10
VFPUM040	40	1	1,9	425	48	3	10
VFPUM050	50	1	1,9	580	58	3	10
VFPUM060	60	1	2,2	610	80	3	10
VFPUM065	65	1,1	2,2	690	85	3	10
VFPUM075	75	1,1	2,2	720	95	3	10
VFPUM080	80	1,1	2,2	820	100	2	10
VFPUM090	90	1,1	2,2	900	110	2	10
VFPUM100	100	1,1	2,2	1.100	120	2	10
VFPUM110	110	1,1	2,2	1.150	125	2	10
VFPUM120	120	1,2	2,2	1.200	130	2	10
VFPUM125	125	1,2	2,2	1.300	135	1	10
VFPUM140	140	1,2	2,2	1.500	150	1	10
VFPUM150	150	1,2	2,2	1.500	160	1	10
VFPUM160	160	1,2	2,2	1.600	170	1	10
VFPUM180	180	1,2	2,2	1.800	190	1	10
VFPUM200	200	1,2	2,2	2.000	210	1	10
VFPUM250	250	1,2	2,2	2.400	260	1	10
VFPUM300	300	1,2	2,2	2.800	310	1	10
VFPUM350	350	1,2	2,2	3.300	360	1	10
VFPUM400	400	1,2	2,2	3.900	410	1	10
VFPUM500	500	1,2	2,2	5.000	450	1	10