


## AX Beton 40 bar

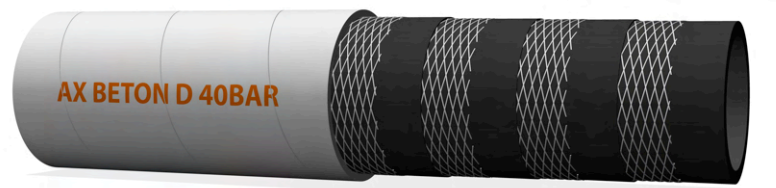

-40C

+70°C

Op doorn gemaakte antistatische NR/SBR slang voor het onder druk persen van abrasieve producten zoals plaaster, mortel, slurry en producten met kleine granulometrie. Geschikt als slang voor de projectie van mortel, cementspecie en/of plaaster.

Op vraag ook beschikbaar in 85-bar-versie.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde NR/SBR

**Verstevinging:** textielinlagen

**Buitenwand:** antistatische NR/SBR met doekafdruk, weerbestendig

**Kleur:** zwart of wit

**Slijtwaarde:** binnenwand 70+/-5mm<sup>3</sup> vlg DIN 53516

**Toepassing:** cement, zand, kalkpoeder, ...

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
ABRAPLUS025	25	37	680	40	120	40 - 61
ABRAPLUS035	35	49	1.140	40	120	40 - 61
ABRAPLUS038	38	54	1.440	40	120	40 - 61
ABRAPLUS040	40	54	1.180	40	120	40 - 61
ABRAPLUS050	51	68	1.990	40	120	40 - 61
ABRAPLUS060	60	78	2.280	40	120	40 - 61
ABRAPLUS065	65	85	2.700	40	120	40 - 61
ABRAPLUS075	75	95	3.190	40	120	40 - 61
ABRAPLUS080	80	105	4.100	40	120	40 - 61
ABRAPLUS090	90	110	3.930	40	120	40 - 61
ABRAPLUS100	102	130	6.400	35	105	40 - 61
ABRAPLUS125	125	155	7.700	35	105	40 - 61