


AX Agraspir 10 bar S&D

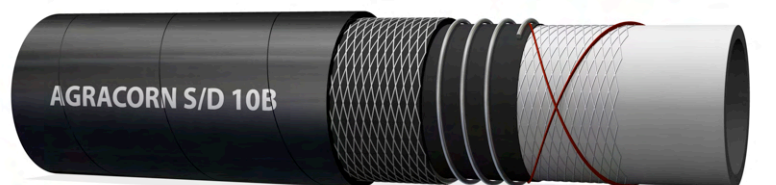

-40°C

+80°C

Op doorn gemaakte rubberen bulk voedingsslang voor het zuig en of persen onder lage druk (10bar) van droge abrasieve poeder- of graanvormige voedingsproducten.

Constructie

Binnenwand: gladde witte slijtvaste NR/SBR rubber met voedingskwaliteit, geur- en smaakloos

Verstevinging: textielinlagen en een ingewerkte stalen spiraal en een koperen antistatische draad

Buitenwand: ozon- en weerbestendige zwarte slijtvaste en antistatische NR/SBR rubber met doekafdruk ($R < 10^6 \Omega/m$)

Kleur: zwart met witte letters

Werkdruk: 10 bar (barstdruk: 30 bar)

Norm: FDA title 21 art.177.2600 (e), BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Opmerking: sterilisatie max. 110°C gedurende 30 min

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Vacuüm bar	Buigradius mm	Rollengten m
AGRASPIR050	51	65	1.920	0,9	300	40
AGRASPIR060	60	75	2.300	0,9	360	40
AGRASPIR065	63	79	2.430	0,9	380	40
AGRASPIR070	70	86	2.800	0,9	420	40
AGRASPIR075	76	92	3.280	0,9	450	40
AGRASPIR080	80	96	3.450	0,9	480	40
AGRASPIR090	90	106	3.800	0,9	540	40
AGRASPIR100	102	118	4.800	0,9	610	40