


AX NBR EN 1360

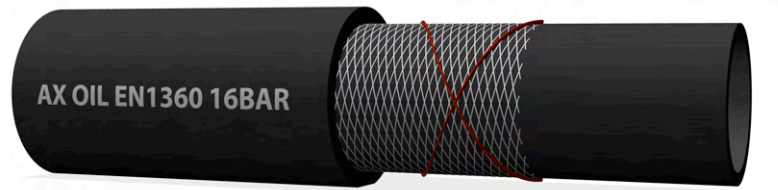

-25°C

+80°C

Rubberen perssling voor petroleum producten met een maximum aromatengehalte van 50%.

Norm: EN 1360

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NBR

Verstevinging: hoogwaardige textiel inlagen en antistatische draad

Buitenwand: neopreen (CR) met goede bestendigheid tegen olie, brandstof, alsook weerbestendig

Kleur: zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Rollengten m
OIL019EN	19	31	700	16	64	125	40 - 61
OIL025EN	25	37	900	16	64	150	40 - 61
OIL032EN	32	44	1.200	16	64	175	40 - 61
OIL038EN	38	51	1.500	16	64	225	40 - 61
OIL050EN	51	67	2.300	16	64	275	40 - 61
OIL065EN	63,5	80	2.800	16	64	300	40 - 61
OIL076EN	76	92	3.300	16	64	350	40 - 61
OIL102EN	102	118	4.700	12	48	450	40 - 61