


Opal Fuel

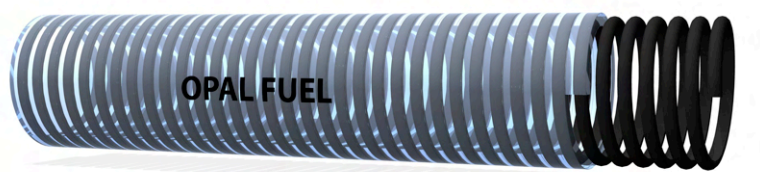

-10°C

+60°C

PVC nitril zuig-perssling speciaal voor de doorvoer van brandstoffen. Deze slang is makkelijk hanteerbaar en blijft zelfs soepel bij lage temperaturen.

Opgelet: niet geschikt voor vaste installatie

Constructie: doorschijnend pvc nitril met een harde pvc spiraal ingewerkt in de wand, volledig glad binnen

Kleur: wit doorschijnend met een zwarte spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Dikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	WD bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
NEF020	20	2,9	250	50	4	7	25* - 50
NEF025	25	2,9	310	68	4	7	25* - 50
NEF030	30	3	370	70	4	7	50
NEF032	32	3,1	400	75	4	7	50
NEF035	35	3,2	490	83	4	7	50
NEF040	40	3,6	560	95	4	7	50