AX SAE 100 R4

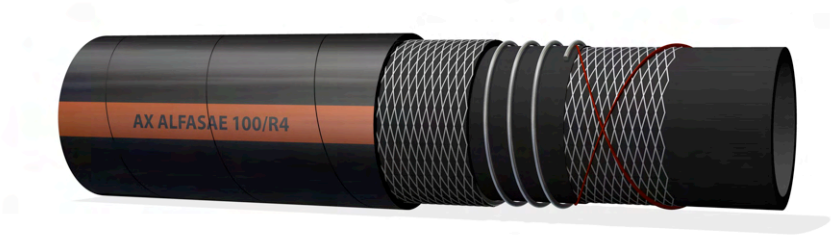

-40°C +100°C

Op doorn gemaakte zuig-persslang uit NBR/CR voor oliën bij lage druk. Ideaal voor het terugleiden van olie in hydraulische systemen.
Norm: SAE 100 R4

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NBR

Versteviging: textiel inlagen en ingewerkte stalen spiraal

Buitenwand: zwarte gladde CR rubber met doekafdruk, resistent tegen vuur, slijtage, alsook weerbestendig

Kleur: zwart met rode band

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius mm	Rollengten m
OIL019S-R4	19	32	800	21	0,9	127	40
OIL025S-R4	25	38	900	17	0,9	152	40
OIL032S-R4	32	45	1.200	14	0,9	203	40
OIL038S-R4	38	52	1.550	10	0,9	254	40
OIL050S-R4	51	64	1.900	7	0,9	305	40
OIL065S-R4	63,5	78	2.500	4	0,9	360	40
OIL075S-R4	76	90	3.100	4	0,9	450	40
OIL100S-R4	102	116	4.200	2	0,9	610	40

* enkel op bestelling / Aarzel niet om ons te contacteren voor varianten (kleuren, rollengten).