


## AX Bitume

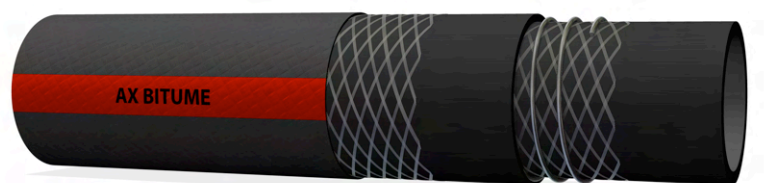

-25°C

+185°C

Op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor de doorvoer van hete bitumen.

Opgelet: Deze slangen mogen niet worden afgesloten terwijl ze warm zijn. Door het afkoelen van lucht die dan opgesloten zit in de slang, wordt er een onderdruk gecreëerd waardoor de binnenwand kan losscheuren.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde rubber

**Verstevinging:** hoogwaardige textiel inlagen en ingewerkte stalen spiraal

**Buitenwand:** rubber met doekafdruk, bestand tegen hitte, brandstoffen, ozon en atmosferische invloeden

**Kleur:** zwart met rode band

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Rollengten m
51	68	2280	10	40	300	40
60	78	2650	10	40	360	40
76	94	3600	10	40	450	40
80	99	4200	10	40	480	40
102	124	5550	10	40	600	40