


## Redwing®

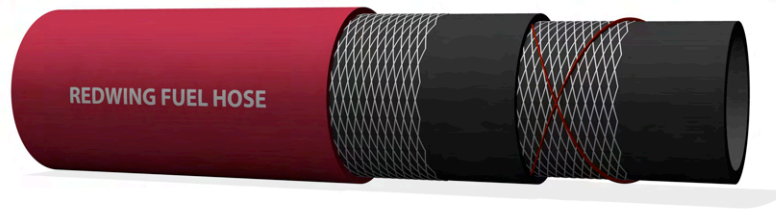

-25°C

+80°C

De Redwing® tankhaspel slang van Goodyear® is licht en flexibele, zelfs bij zeer lage temperaturen. Rubberen slang, met speciale Chemivic™ buitenwand die zeer robuust, schuurbestendig en oliebestendig. De speciale Chemivic™ buitenwand poliert zichzelf tijdens het gebruik. De dubbel geweven inlage gaat knikken en torsie tegen bij het op- en afrollen.

### Constructie

**Binnenwand:** speciale synthetische nitril rubber

**Verstevinging:** hoogwaardige textiel inlagen en antistatische draad

**Buitenwand:** rode gladde Chemivic™ rubber

**Kleur:** rood

**Elektrisch geleidend:**  $R < 10^6 \Omega/m$

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Rollengten m
25	38	860	17	60
32	46	970	17	60
35	48	1.040	17	60
40	53	1.370	17	60