


Alfacier Press

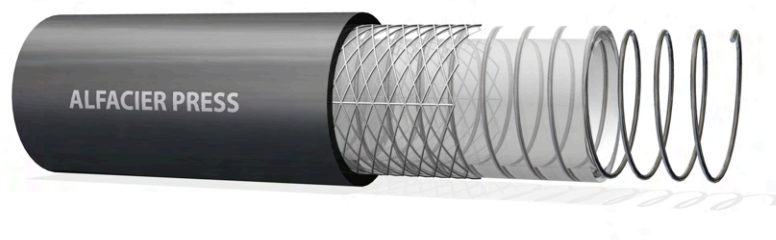

-10°C

+60°C

Flexibele pvc zuig-perssling met gegalvaniseerde stalen spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media.

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1

Certificaat: IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte stalen spiraal en een textielinlage, bedekt door een PVC laag, Volledig gladde binnen- en buitenwand

Kleur: zwart of doorzichtig

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
PLP025	25	4,5	680	80	16	9	30
PLP032	32	5	800	110	14	9	30
PLP040	40	6,5	1260	125	14	9	30
PLP050	51	7,5	1650	145	14	9	30
PLP060	60	8	2100	200	12	9	30
PLP063	63	9	200	230	12	9	30
PLP070	70	8	2650	400	12	9	30
PLP076	76	8	2830	425	12	9	30
PLP100	102	9,5	4770	560	10	9	20