


AX Agradrink

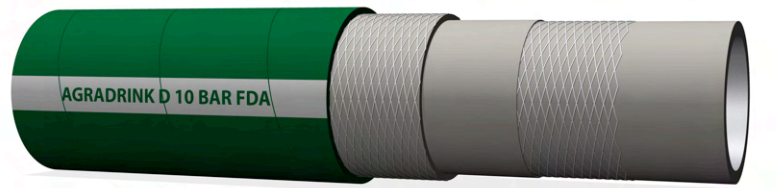

-20°C

+100°C

Op doorn gemaakte rubberen persslang voor de doorvoer van drinkwater (KTW), fruitsappen, ...

Sterilisatie: maximum 110° gedurende 30 minuten

Norm: FDA titel 21 art. 177.2600 (e) voor vloeibare levensmiddelen, BfR, KTW, CE 1935/2004

Constructie

Binnenwand: doorzichtige UHMWPE, smaak- en geurloos

Verstevinging: textielinlagen

Buitenwand: EPDM met doekafdruk, schuur- en weersbestendig

Kleur: groen

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
19	31	390	10	30	40
25	37	520	10	30	40
32	44	850	10	30	40
38	51	1.240	10	30	40
51	67	1.630	10	30	40
63	80	2.050	10	30	40
76	92	2.900	10	30	40
102	118	3.460	10	30	40