


Alfaflat KTW AS

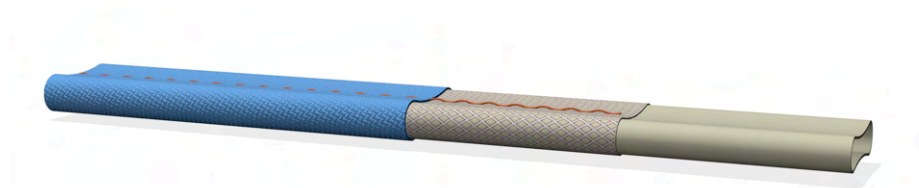

-10°C

+60°C

Lichtgewicht plat oprolbare perssling voor de doorvoer van drinkwater (KTW).

Norm: KTW categorie C

Constructie

Binnenwand: witte synthetische rubber, geur- en smaakloos

Buitenwand: polyesterweefsel, met ingewerkte koperdraad, zeer schuurbestendig

Kleur: blauw

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
PO025KTW	25	160	20	60	50
PO032KTW	32	200	20	60	50
PO038KTW	38	240	20	60	50
PO045KTW	45	280	20	60	50
PO050KTW	52	325	20	60	50
PO065KTW	65	433	20	60	50
PO070KTW	70	490	20	60	50
PO075KTW	75	540	20	60	50
PO090KTW	90	660	14	42	50
PO100KTW	102	825	14	42	50
PO110KTW	110	910	14	42	50
PO125KTW	127	1.120	12	36	50
PO150KTW	150	1.450	12	36	50
PO200KTW	203	1.800	12	36	50