


Blaudieck LGD

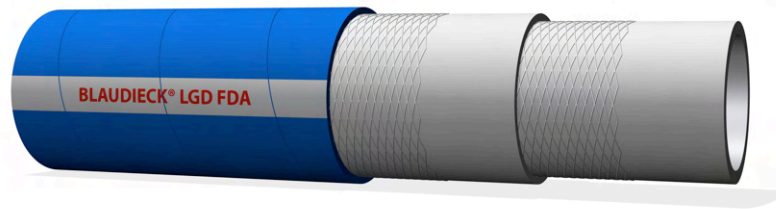

-25°C

+80°C

Blaudieck is een geur- en smaakneutrale rubberen slang voor de voedings- en drankindustrie en is bestand tegen de gebruikelijke reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Zowel binnen- en buitenwand zijn bestand tegen olie en vetten.

Certificaat: aanbeveling XXI van het BIR (Duits Federaal Instituut for Risico Analyse) en de FDA

Opmerking: de binnenkant kan gesteriliseerd worden met stoom met een maximum piektemperatuur van 110°C (max 130°C gedurende 20 minuten).

Constructie

Binnenwand: witte en gladde NBR, smaak- en geurloos (ook met UPE binnenwand mogelijk)

Verstevinging: hoogwaardige textieldraad (ook beschikbaar als zuig-persslang met stalen spiraal, LGDS)

Buitenwand: NBR rubber, schuurvast en weerbestendig, met doekafdruk

Kleur: blauw

Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Rollengten m
13	21	280	10	40	80	40
16	24	320	10	40	100	40
19	29	500	10	40	115	40
25	37	800	10	40	150	40
32	48	1.400	10	40	195	40
38	56	1.700	10	40	230	40
40	58	1.900	10	40	240	40
50	70	2.700	10	40	300	40
60	80	3.000	10	40	420	40
65	89	3.800	10	40	455	40
75	99	4.100	10	40	525	40
80	104	5.100	10	40	560	40
100	130	6.700	10	40	700	40