


## AX EPDM S&D EN 12115

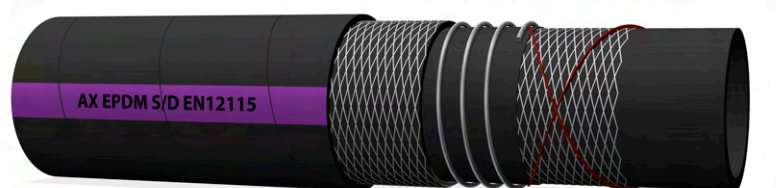

-20°C

+100°C

Op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor agressieve chemische vloeibare media, solventen, organische en anorganische zuren, logen, zouten, basen, ketonen en verstoffen. Reinigbaar met heet water/stoom tot +120°C. Deze slang voldoet aan de EN12115 norm.

Consulteer ons voor specifieke chemische bestendigheid.

Opgelet: NIET geschikt voor koolwaterstoffen!

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde en antistatische EPDM

**Versteving:** textielinlagen, een ingewerkte stalen spiraal en een koperen AS-draad

**Buitenwand:** ozon -en weerbestendige CR met doekafdruk, antistatisch

**Kleur:** zwart

**Elektrisch geleidend:**  $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	WD / BD bar	Vacuüm bar	Rollengten m
EPDM032EN	32	42	1370	170	16 / 64	0,9	40
EPDM038EN	38	49	1670	230	16 / 64	0,9	40
EPDM050EN	50	63	2220	310	16 / 64	0,9	40
EPDM065EN	63	77	3.090	380	16 / 64	0,9	40
EPDM075EN	75	89	3.680	500	16 / 64	0,9	40
EPDM100EN	100	115	4.790	700	16 / 64	0,9	40