


## Pompier

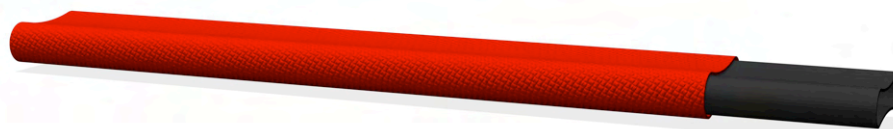

-10°C

+60°C

Tuyau pompier enroulable à plat avec un très bon rapport qualité-prix. Conseillé pour la construction civile ou pour l'industrie.

Tuyau de refoulement souple et de manipulation aisée

Résistance à la moisissure moyennant un entretien minimal

Disponible en: blanc ou avec une couche polyuréthane\* rouge

\* améliore la résistance à l'abrasion

**Remarque:** Aussi disponible en version 20 bar

### Construction

**Tissu:** tissage en diagonale 100% fil polyester

**Tube:** EPDM, un caoutchouc synthétique

**Couleur:** blanc ou rouge (autres sur demande)

### Utilisation:

Industrie, construction civile, nettoyage et entretien, agriculture, pompes, transport de fluides, ...

Référence Blanc	Référence Rouge	Ø Intérieur mm	Poids g/m	PS bar	Couronnage m
PO025W	PO025R	25	105	14	20 - 40
PO032W	PO032R	32	145	14	20 - 40
PO038W	PO038R	38	180	14	20 - 40
PO040W	PO040R	42	190	14	20 - 40
PO045W	PO045R	45	200	14	20 - 40
PO050W	PO050R	50	230	14	20 - 40
PO063W	PO063R	63	300	12	20 - 40
PO070W	PO070R	70	350	12	20 - 40
PO075W	PO075R	75	390	12	20 - 40
PO090W	PO090R	90	500	10	20 - 40
PO100W	PO100R	100	585	10	20 - 40
PO110W	PO110R	110	665	10	20 - 40
PO150W	PO150R	150	930	8	20 - 40