


Alfatherm

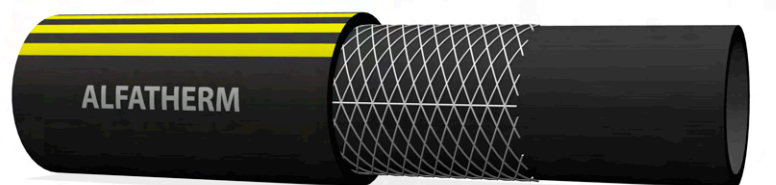

-20°C

+100°C

Tuyau polyvalent en caoutchouc et aussi conçu pour le passage d'eau chaude. Souvent utilisé comme tuyau d'eau chaude dans l'industrie.

Construction

Tube intérieur: EPDM noir lisse

Renforcement: fil synthétique de haute ténacité

Revêtement: EPDM avec une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement

Couleur: noir avec 2 bandes jaunes longitudinales

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
RAT010	10	17	180	15	45	40
RAT013	13	20	225	15	45	40
RAT015	16	23	265	15	45	40
RAT019	19	27	330	15	45	40
RAT025	25	34	450	15	45	40