


TRIX® Rotstrahl

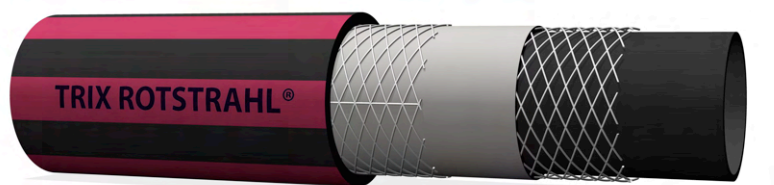

-40°C

+100°C

Tuyau en caoutchouc EPDM conçu pour le passage d'eau froide et chaude jusqu'à 120°C (pointe à 150°C). Très populaire dans l'industrie, construction civile, horticulture, ... Le Trix®; Rotstrahl est un tuyau très robuste et flexible.

Construction

Tube intérieur: EPDM noir lisse

Renforcement: fil synthétique de haute ténacité

Revêtement: EPDM avec une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement

Couleur: noir avec 6 bandes rouges longitudinales

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
RTRIX13	13	19	245	20	60	40
RTRIX16	16	23	330	20	60	40
RTRIX19	19	27	435	20	60	40
RTRIX25	25	34	580	20	60	40
RTRIX32	32	43	870	15	45	40
RTRIX38	38	50	1100	15	45	40
RTRIX50	50	64	1565	10	30	40