


## Amazone SE vert

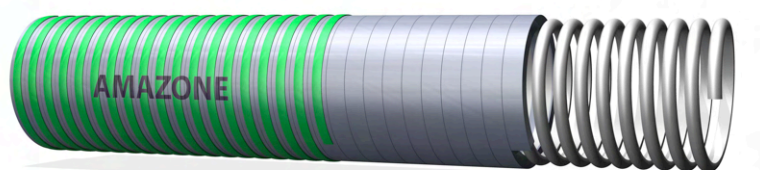

-20°C

+60°C

Tuyau spiralé professionnel, souple et super élastique (SE). Pour le refoulement et l'aspiration d'eaux usées. Particulièrement adapté pour des véhicules de vidange. Grande maniabilité même à basse température.

La spirale externe le rend plus facile à glisser par terre.

**Construction:** PVC souple, renforcé par une spirale en PVC rigide blanche complètement incorporée et spirale en PVC dur résistant à l'abrasion. Lisse à l'intérieur et à l'extérieur.

**Couleur:** gris avec spirale verte

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	PS bar	Vide mH2O	Ø Courbure mm	Couronnage m
APSEGB063	63	5,2	1400	4,5	9	150	50
APSEGB075	75	5,5	1720	4,5	9	188	50
APSEGB090	90	6,3	2100	4	9	220	50
APSEGB100	100	6,6	2700	3,5	8	245	50
APSEGB125	127	7,5	3650	3	8	325	20
APSEGB150	152	8,8	5100	2	8	390	4 - 5 - 6 - 20
APSEGB200	203	12	9600	1,5	8	580	3 - 4 - 6