


AX Water Delivery 10 bar

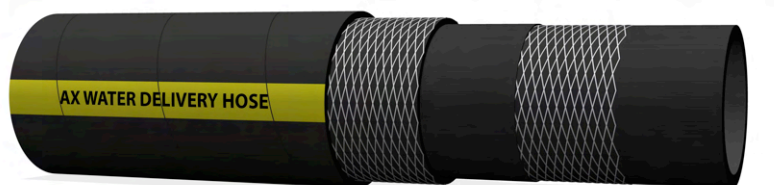

-30°C

+80°C

Tuyau en caoutchouc construit sur mandrin pour le refoulement d'eau et de liquides non-corrosifs. Idéal pour l'agriculture, l'industrie et les travaux publics.

Construction

Tube intérieur: SBR/NBR noir lisse

Renforcement: fils textiles de haute ténacité

Revêtement: SBR/EPDM avec empreinte toile, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: noire avec bande jaune

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
WD025	25	34	550	200	10	30	40 - 61
WD032	32	41	780	255	10	30	40 - 61
WD038	38	48	950	300	10	30	40 - 61
WD050	51	62	1.290	410	10	30	40 - 61
WD063	63	74	1.700	500	10	30	40 - 61
WD075	76	88	2.250	600	10	30	40 - 61
WD100	102	116	3.600	800	10	30	40 - 61
WD125	127	142	4.350	1.000	10	30	40 - 61
WD150	152	168	5.200	1.200	10	30	40 - 61
WD200	203	221	7.300	2.000	10	30	30
WD250	254	272	10.500	2.500	10	30	30