


AX Water CORR

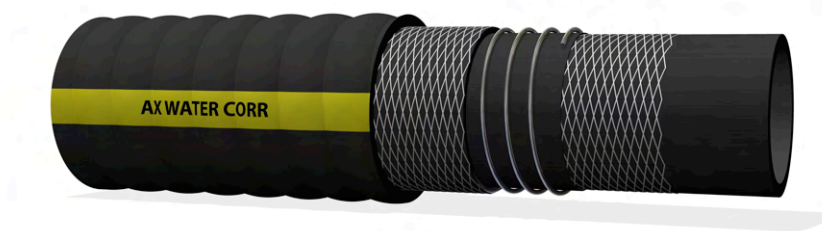

-30°C +80°C

Tuyau aspiration-refoulement construit sur mandrin avec des manchettes souples sans spirale, pour l'eau, les boues, les eaux usées, ... Rayon courbure extra faible.

Construction

Tube intérieur: SBR noir lisse

Renforcement: fils textiles de haute ténacité et spirale en acier noyé

Revêtement: SBR/EPDM avec empreinte toile, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: noir

Longueur: nous consulter

Référence	Ø Intérieur mm	Paroi mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	Vide bar	PS bar	PLNE bar
WSC050	50	6	1.530	250	0,9	3	9
WSC060	60	6	1.770	300	0,9	3	9
WSC070	70	7	2.040	350	0,9	3	9
WSC075	75	8	2.210	375	0,9	3	9
WSC080	80	9	2.380	400	0,9	3	9
WSC090	90	9	3.070	450	0,9	3	9
WSC100	100	10	3.420	500	0,9	3	9
WSC110	110	10	3.750	550	0,9	3	9
WSC120	120	10	4.600	600	0,9	3	9
WSC125	125	11	4.790	650	0,9	3	9
WSC150	150	13	5.700	750	0,8	3	9
WSC200	200	13	11.580	1.000	0,8	3	9
WSC250	250	13	11.580	1.000	0,8	3	9