


Pomier HD

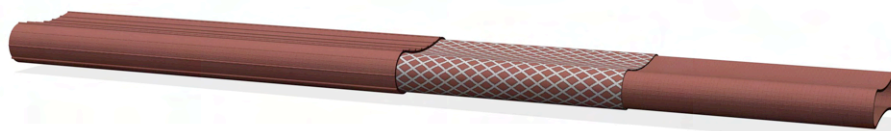

-20°C

+80°C

Ce tuyau pompier heavy duty est construit en nitrile polymère et est le tuyau enroulable à plat idéal dans des conditions exigeantes.

Très solide, double vulcanisation

Tube intérieur lisse avec un faible coefficient de friction

Extérieur renforcé par des rainures améliorant la résistance à l'abrasion

Bonne résistance à l'ozone, et une bonne résistance chimique

Construction

Tube intérieur: polymère de caoutchouc nitrile

Renforcement: polyamide-polyester

Revêtement: polymère de caoutchouc nitrile

Couleur: brun-rouge rainuré (également disponible en noir)

Normes: BS6391 et conforme prEN 1924 – catégorie 4

Utilisation:

Fourniture de l'eau (contaminé)

Agriculture: irrigation, l'industrie des engrais, les travaux publics, les mines, les carrières de pierres ou de sable

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Intérieur inch	PS bar	Couronnage m	Rollengten m
PO025HD	25	1"	22	65	20 - 40
PO038HD	38	1"½	18	55	20 - 40
PO045HD	45	1"¾	17	50	20 - 40
PO050HD	50	2"	17	50	20 - 40
PO063HD	63	2"½	17	50	20 - 40
PO070HD	70	2"¾	17	50	20 - 40
PO075HD	75	3"	17	50	20 - 40
PO100HD	100	4"	17	50	20 - 40
PO110HD	110	4"½	15	45	20 - 40
PO125HD	125	5"	15	45	20 - 40
PO150HD	150	6"	13	40	20 - 40
PO200HD	200	8"	6	24	20 - 40