


Fire Reel Hose

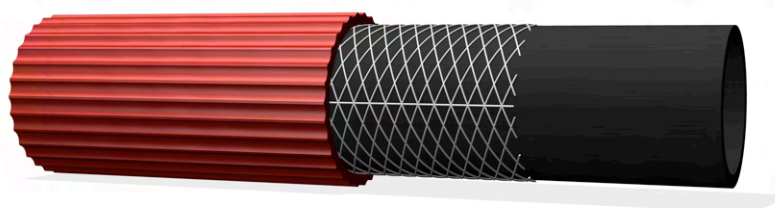

-25°C

+60°C

Tuyau en pvc souple construit spécialement pour répondre aux normes prescrites. Ce tuyau peut être monté sur les dévidoirs d'incendie dans les bâtiments.

Construction

Tube intérieur: pvc, noir

Renforcement: fibre polyester haute ténacité

Revêtement: pvc souple, rainuré ou lisse

Couleur: rouge (noir sur demande)

Norme: EN 694 en KIWA

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
FR12	13	19	180	50	12	42	20
FR1926	19	26	290	80	12	42	20 - 25
FR1927	19	27	350	90	15	50	20 - 25
FR2533	25	33	470	110	12	42	20 - 25
FR2534	25	34	520	100	15	50	20 - 25