


AX Multiservice 25

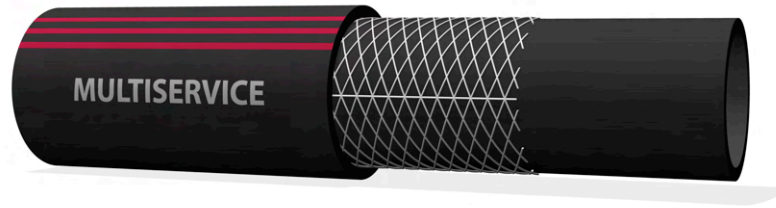

-40°C

+80°C

Flexible de refoulement multi-services en caoutchouc adapté aux huiles industrielles, l'essence sans plomb (EN228: 2008), le diesel (EN590: 2010) et l'huile de chauffage (DIN 51 603 pièces 1.5).

Idéal pour l'industrie, les garages, les ateliers et les stations-service.

Construction

Tube intérieur: NBR noir et lisse, conductible

Renforcement: insert textile en spirale

Révetement: CR/SBR, lisse, résistant à l'abrasion, isolant, résistant aux intempéries, résistant à l'huile

Couleur: noir avec 3 lignes rouges longitudinales

Conducteur: $R < 10^6 \Omega/m$

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
MS006013	6	13	150	40	25	75	50
MS008016	8	16	220	50	25	75	50
MS010018	10	18	250	60	25	75	50
MS013021	13	21	300	80	25	75	50
MS016025	16	25	400	100	25	75	50
MS019029	19	29	530	120	25	75	50
MS025036	25	36	720	150	25	75	50