


AX Multipurpose 20

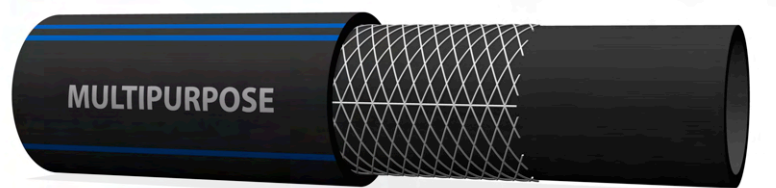

-40°C

+95°C

Flexible multi-services en caoutchouc avec une excellente résistance au vieillissement, aux agents atmosphériques et à l'abrasion. Idéal pour le passage de l'air, de l'eau et de produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.

Construction

Tube intérieur: lisse noir EPDM, conducteur électrique

Renforcement: insert textile en spirale

Revêtement: EPDM lisse, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Couleur: noir avec 2 lignes bleues longitudinales

Conducteur: $R < 10^6 \Omega/m$

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
MP20E006	6	13	150	80	20	80	100
MP20E008	8	15	180	100	20	80	100
MP20E010	10	17	210	120	20	80	100
MP20E013	13	21	300	160	20	80	100
MP20E016	16	24	350	200	20	80	100
MP20E019	19	28	470	300	20	80	50
MP20E025	25	35	670	300	20	80	50
MP20E032	32	44	980	400	20	80	50
MP20E038	38	50	1260	500	20	80	50