


Filclair N

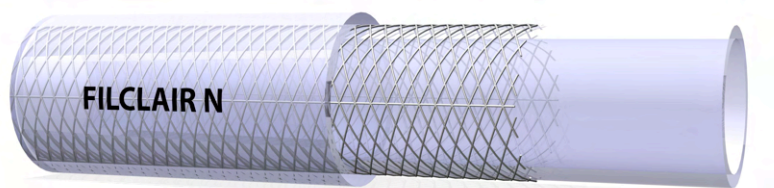

-15°C

+60°C

Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc, convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels.

Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Pour autres diamètres et filclair coloré: regardez la section alimentaire

Construction

Tube intérieur: pvc transparent lisse

Renforcement: tresse textile de haute ténacité

Revêtement: pvc transparent lisse

Couleur: complètement transparent

Remarque: ne convient pas pour les carburants ou des dérivés; sur demande disponible en différentes couleurs

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
FC0408	4	8	49	20	10	30	50
FC0611	6,3	11	82	25	10	30	50
FC0612	6	12	110	23	15	50	50
FC0813	8	13	105	33	10	30	50
FC0814	8	14	130	30	15	50	50
FC0915	9	15	141	33	15	50	50
FC1015	10	15	131	43	10	30	50
FC1016	10	16	155	38	15	50	50
FC1218	12	18	170	53	10	30	50
FC1319	13	19	192	45	15	50	50
FC1521	15	21	216	73	10	30	50
FC1622	16	22	222	78	10	30	50
FC1926	19	26	302	98	10	30	50
FC2533	25	33	432	118	10	30	50
FC5060	50	60	1072	195	8	24	25 - 50