


## Alfalav

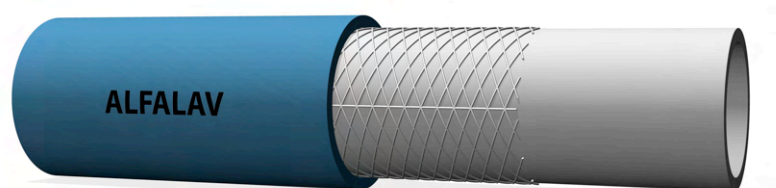

-30°C

+110°C

Tuyau de refoulement en caoutchouc pour le passage de l'eau chaude. Conçu pour les travaux de nettoyage dans l'industrie alimentaire. L'Alfalav est résistant aux solutions détergentes, au nettoyage à la vapeur et est adapté pour le passage des produits alimentaires non gras selon FDA et BGA.

**Certificat:** IANESCO 10/11357

### Construction

**Tube intérieur:** EPDM blanc lisse, FDA & BGA

**Renforcement:** fil synthétique

**Revêtement:** EPDM, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à la chaleur

**Couleur:** bleu

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	Couronnage m
STEAM013 AX WB LL	13	21	330	65	10	50
STEAM016 AX WB LL	16	25	420	75	10	50
STEAM019 AX WB LL	19	29	580	80	10	50
STEAM025 AX WB LL	25	35	720	110	10	40