


TRIX® Air

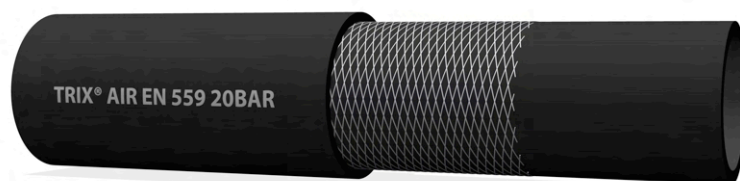

-30°C

+85°C

Le tuyau TRIX® Air est parfait pour le transport de gaz non combustible. Ce tuyau a la meilleure sécurité par son agrément EN 559. Il est très robuste, flexible, résistant aux intempéries.

Construction

Tube intérieur: EPDM noir lisse non poreux

Renforcement: tresses textiles haute résistance

Revêtement: EPDM, avec bonne résistance aux UV, ozone, intempéries, huile et eau de mer

Couleur: noir

Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
6,3	13,3	170	30	20	60	40
9	16	210	45	20	60	40