


## TRIX® Blaustrahl

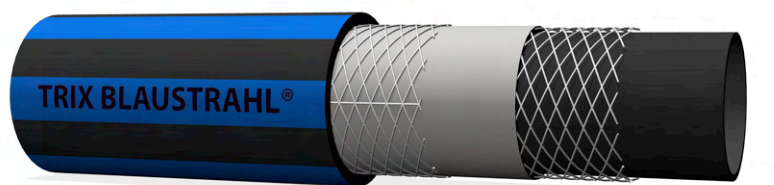

-30°C

+70°C

Le TRIX® Blaustrahl est le top des tuyaux pour les applications heavy duty pour l'air comprimé. Le tuyau est conforme aux normes EN ISO 2398 et est idéal pour les applications industrielles, minières, carrières, construction, sidérurgie, chantiers navals, ..

### Construction

**Tube intérieur:** NBR noir non poreux

**Renforcement:** fil synthétique

**Revêtement:** NBR, résistant aux huiles, l'ozone, UV et à l'abrasion

**Couleur:** 6 bandes bleues axiales sur fond noir

**Conductrice:**  $R < 10^6 \Omega/m$

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
TBL013	13	25	510	65	25	> 100	40
TBL019	19	31	690	95	25	> 100	40
TBL025	25	39	1.000	125	25	> 100	40