TRIX® Universal Fuel Gas Hose

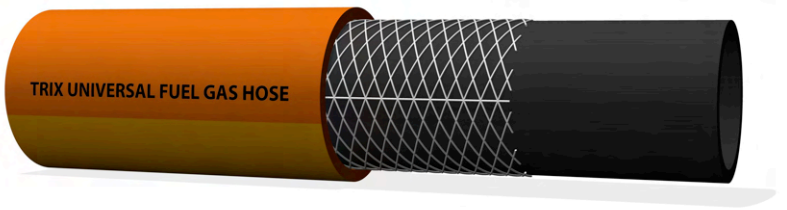

-30°C +90°C

Le tuyau TRIX® “Universal fuel gas hose” est parfait pour le transport de tous types de gaz et gaz liquide suivant la norme DIN 61622. Ce tuyau a la meilleure sécurité par son agrément DIN EN ISO 3821. Il est très robuste, flexible, résistant aux intempéries.

Construction

Tube intérieur: NBR noir lisse non poreux

Renforcement: tresses textiles haute résistance

Revêtement: NBR, avec bonne résistance aux UV, ozone, intempéries, huile et eau de mer

Couleur: rouge/orange

Utilisation: propane, butane, gaz naturel, DMF, MPS et LPG; haut fourneaux, chantiers navals, construction, métallurgie, industrie automobile, ateliers de soudure

Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
6,3	13,3	170	30	20	60	40
9	16	210	45	20	60	40
11	18,2	280	55	20	60	40
12,5	21,5	370	60	20	60	40
16	25	430	80	20	60	40
20	30	590	100	20	60	40
32	43	950	190	20	60	40

* uniquement sur commande / n’hésitez pas à nous contacter pour des variantes (couleur, couronnage)